

AIdF 19/008

Тема: Пороги
Система: **bluEvolution: 82**
Артикулы: DP7230, MT7130, MT7131, MT7132, MT7133, VA7231, ZS7130

Техническое описание

Уважаемые коллеги и партнеры,

для системы bluEvolution: bE82 представлен к поставке дополнительный дверной порог. Новый порог предназначен для использования в 1-но и 2-х створчатых дверных конструкциях, в том числе входных и балконных дверях.

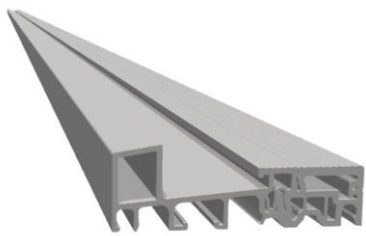
Порог имеет внешнее уплотнение и, благодаря ширине 82 мм, может монтироваться заподлицо с дверной рамой.


Соединение осуществляется путем фрезерования торца рамы по прилегающему контуру порога - совместно с полиэтиленовым закладным брусом (боршаблон MT7130 - находится в процессе разработки).

Уплотнение стыка между рамой и порогом осуществляется с помощью нейтрального герметика.


Отлив VA7231 с упорным силиконовым уплотнением DP7230 подходит ко всем стандартным створкам.


Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже дополнительную информацию.

НОВЫЙ		Порог	
Артикул:		ZS7130	
Длина: [м]		6,0 м	


НОВЫЙ		Отлив	
Артикул:		VA7231	
Длина: [м]		6,0 м	


AIdF 19/008


НОВОЕ Упорное уплотнение для отлива VA7231		
Артикул:	DP7230	
Длина: [м]	150 м	

НОВЫЙ Боршаблон*		
Артикул:	MT7130	
Упак. ед.: [шт.]	1 шт.	

* в процессе разработки

НОВЫЙ Закладной брусок для рамы HO9020/HO9021		
Артикул:	MT7131	
Упак. ед.: [шт.]	100 шт.	

НОВЫЙ Закладной брусок для рамы HO9030/HO9031		
Артикул:	MT7132	
Упак. ед.: [шт.]	100 шт.	

НОВЫЙ Уплотнительный блок для порога ZS7130		
Артикул:	MT7133	
Упак. ед.: [шт.]	100 шт.	

С дружеским приветом,
Команда
Саламандер
Индустри-Продукте ГмбХ

AidF 19-008

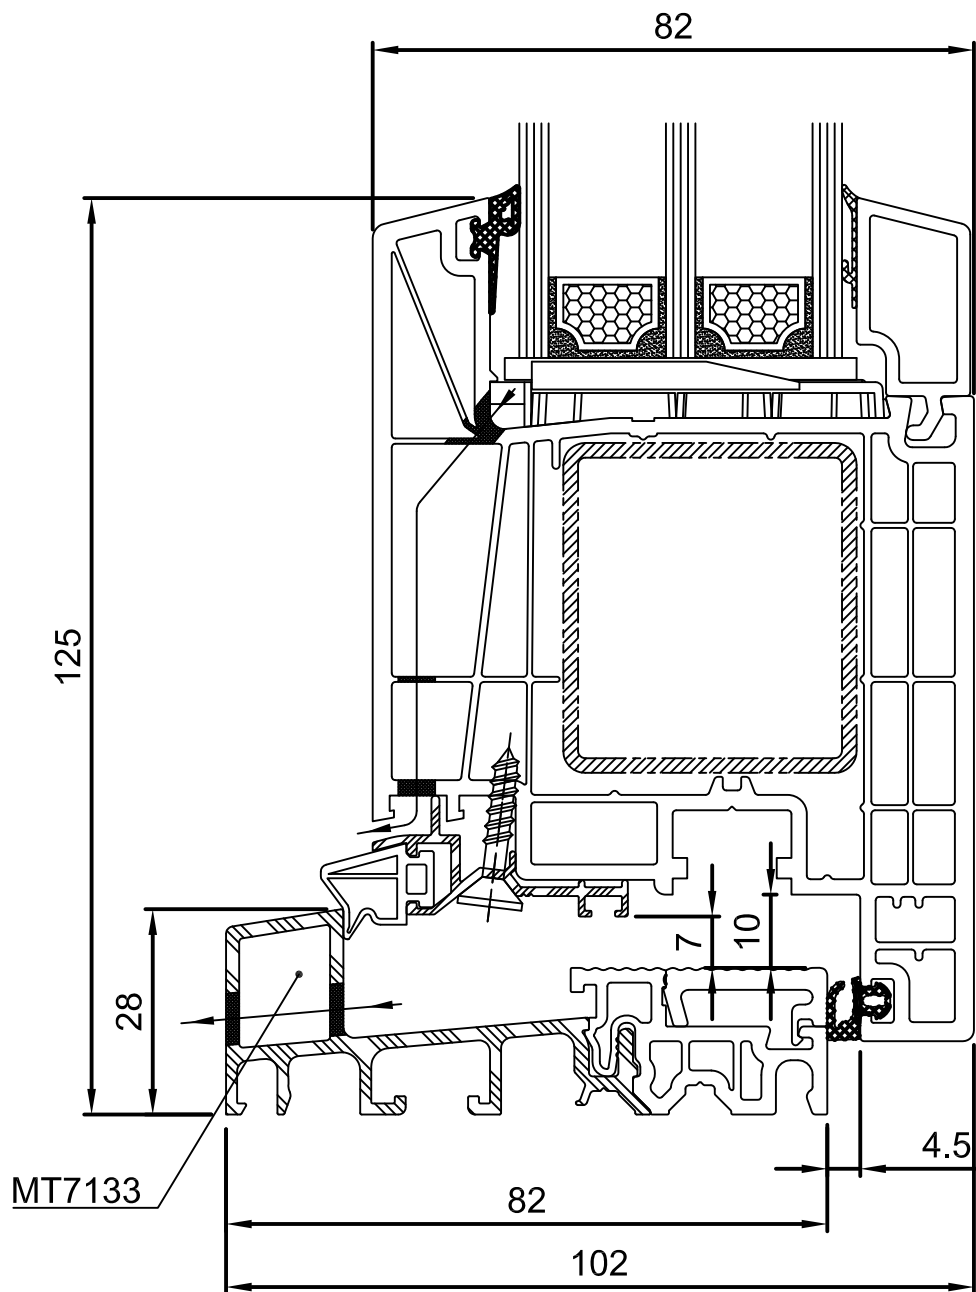
Створка
HO8530

Порог
ZS7130

Капельник
VA7231

Упорное уплотнение
DP7230

Стр.
1 (7)



AidF 19-008

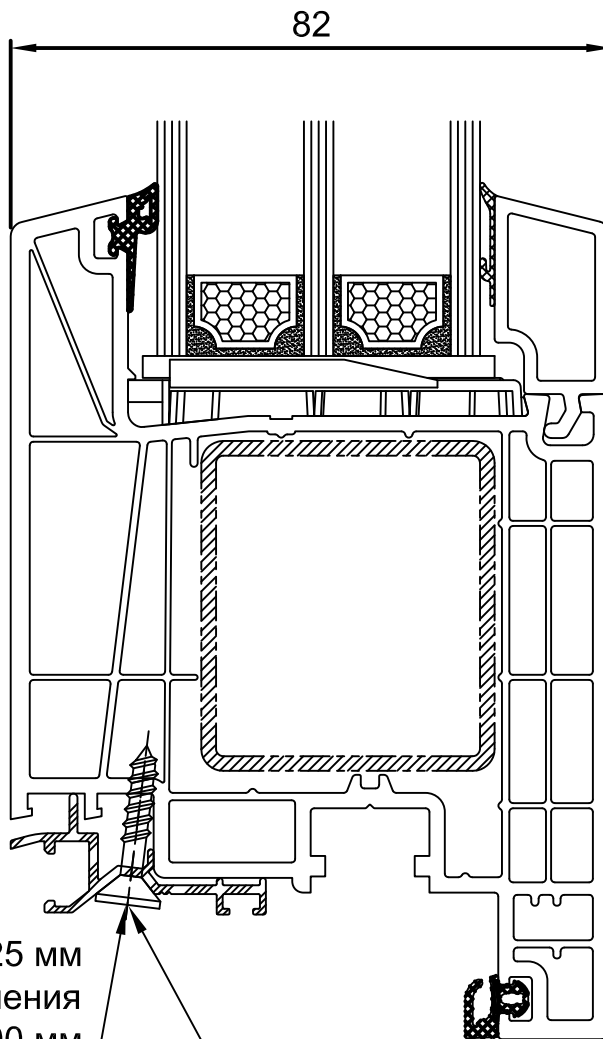
Створка
HO8530

Порог
ZS7130

Капельник
VA7231

Упорное уплотнение
DP7230

Стр.
2 (7)



Оконные шурупы 4,3 x 25 мм
Расстояние крепления
через каждые 200 мм

Выполняем засверливания
только в капельнике!
(d = 4 - 4,5 мм)

